

# ProCleaner

P200



Automatisk nedvask af kyllingehuse

## **Kraftfuld, fleksibel og driftssikker Vaskerobot**

### **Teknisk brochure**

- Tekniske data
- Specifikationer
- Tilvalg



1. Hovedenhed
2. Vaskeenhed
3. Kontrolpanel
4. Buffer tank
5. Dyse
6. Vandforsyningsslange
7. Strømforsyningskabel
8. Automatisk hjulbremse
9. Bæltestrammer til slangetromle

## Specifikationer

### Vandstråle på 12 meter

Med den specialudviklede dyse kan ProCleaner P200 vaske helt ud på 12 meters afstand og i 360 grader så både lofter, gavle og vægge samt gulv vaskes.

### Slangelængde på 130 meter

Med en slangelængde på op til 130 meter kan ProCleaner P200 også bruges i lange kyllingehuse.

### Hastighedsregulering og dynamisk vaskevinkel

Hjælper med at sikre, at ProCleaner P200 kan programmeres til forskellige stalddesign. Dermed opnås en effektiv vask af lofter, vægge og gavle i langt de fleste åbne stalde.

### Touchscreen til nem indstilling


Den indbyggede touchscreen gør ProCleaner P200 nem at bruge og indstille, så den passer til de fleste åbne staldd typer.

### Buffertank og automatisk slangeoprulning

Den indbyggede buffertank på 400 liter sikrer optimalt flow, og den automatiske slangeoprulning betyder, at du ikke behøver se til din vaske-robot, før den er færdig med det hårde arbejde.

### Mulige tilvalg:

- Anhængertræk
- Slangevask ved indrulning
- Dobbelt hjul til vaskeenhed (kun eksport)
- Manuelt spulesystem
- Reguleringsventil til vandtryk
- Pumpe 1,1 og 1,5 kW

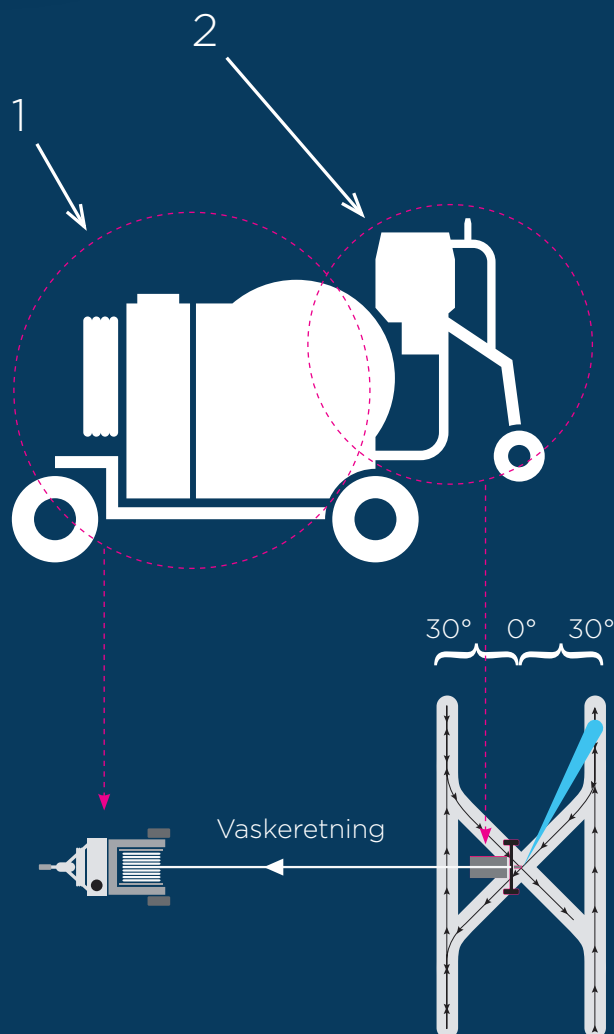

Beskrivelse	Enhed	Dimensioner
Pumpetryk	Bar	10*
Vandmængde Qmax	l/time	4500*
Anbefalet max. temp. på tilgangsvand	°C	30
Effektiv kastelængde fra dyse	m	12*
Dimensioner L x B x H	Mm	2800 x 1500 x 1800
Vægt m. tom buffertank	Kg	800
Spænding	V	380
Buffertank for vandforsyning	litr.	400
1"slange til vandforsyning	m	15
Elkabel strømforsyning	m	15
Stik for strømforsyning	-	16 amp. CEE
Dysestørrelse, langdistancedyse	mm	6,4

\* = 2,2 kW pumpe

## Driftstid og vandforbrug

Tallene i tabellen er vejledende og er gældende for en standard 6,4 mm-dyse og 2,2 kw pumpe.

Staldbredde	Hastighed (%)	Hastighed på slangetræk (cm/min)	Hastighed på slangetræk (m/t)
20-25 meter	15	33	20
20-25 meter	20	44	26
20-25 meter	25	57	34
15-19 meter	30	72	43
15-19 meter	35	82	49
10-14 meter	40	98	59
10-14 meter	45	110	66
Kun iblødsætning	50	120	72
Kun iblødsætning	100	250	150

Stalddimensioner		Hastighed m/t	Køretid t	Vandforbrug m3			Vandforbrug (l/pr. m2 gulv)		
Bredde	Længde			9 bar	4 bar	3,75 bar	9 bar	4 bar	3,75 bar
15	90	63	1,43	6,4	4,6	4,1	4,76	3,43	3,05
18	90	51	1,76	7,9	5,7	5,1	4,9	3,53	3,14
21	90	36	2,5	11,3	8,1	7,2	5,95	4,29	3,81
24	90	36	2,50	11,3	8,1	7,2	5,21	3,75	3,33
24	110	36	3,06	13,8	9,9	8,8	5,21	3,75	3,33



**WASH POWER™**  
Make cleaning easy



[www.washpower.com](http://www.washpower.com)